


# SILURE

## PROJECTEUR AQUATIQUE

Inox 316L électropoli pour  
eau salée et chlorée  
*Stainless steel for salt and  
chlorinated water*

Câble IP68-pbs-silicone  
immersion permanente  
*IP68-pbs-silicone cable for  
permanent immersion*

Résistance optimale  
à la corrosion   
*optimal corrosion resistance*

DMX compatible   
Télécommande HF disponible



Tête éclairante orientable autour  
de son axe d'articulation  
*Adjustable head*

LED Certifiée L90B10  
*Certified LED L90B10*



Le projecteur immergé Silure, avec sa tête éclairante orientable autour de son axe, est un excellent produit pour éclairer vos bassins, cascades, piscines et lagons aussi bien en eau douce qu'en eau salée. Ce spot est également le champion des chantiers navals et procure aux yachts et aux bateaux de luxe de nouveaux scénarios en RGBW pour jouer avec la lumière. Sa matière (Inox 316L) combinée à son câble IP69, lui confère une parfaite isolation en toute zone humide.

The Silure submersible spotlight with its directable head will enhance your ponds, waterfalls, swimming pools and lagoons whether fresh or salt water. This spotlight is also a shipyard favourite and provides yachts and luxury boats new RGBW effects to play with light. It is made from 316L stainless steel which, together with its IP69 cable, makes it perfectly watertight in wet zones.

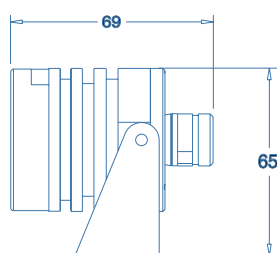

## 350mA-700mA

## 12-24VDC



cablage série | series wiring

cablage parallèle | parallel wiring



CODE ARTICLE <i>Article code</i>	<b>S13 02 03</b>	Inox 316L Electropoli
COULEUR LED <i>Color emission</i>	F (6000K) N (4000K) C (3000K) D (2700K)	R (rouge) V (vert) B (bleu) A (ambre)
FAISCEAU <i>Angle beam</i>	010 025 040 115	10° 25° 40° 115°
ESTHETIQUE PRODUIT <i>Product shape</i>	<b>BA</b>	Sur lyre
FLUX SORTANT INITIAL <i>Initial outflow</i>	634lm à 3000k	
NOMBRE & TYPE DE LED <i>Number type of LED</i>	3 LED de 2,5W	
MATERIAU <i>Material</i>	Totalement en Inox 316L <i>Stainless 316L</i> Electropoli. Sortie par presse étoupe Inox 316L.	
BOITIER ALIMENTATION <i>Power supply</i>	non inclus voir page 292-293	<i>not included reference page 292-293</i>
CÂBLES ALIMENTATION <i>Wires</i>	Fil alimentation 2x0,5 mm <sup>2</sup> en IP68 - Longueur	câble 5000mm résiné <i>resined wires 2x0,5 mm<sup>2</sup></i>
MONTAGE - <i>Mounting</i>	Fixation toutes surfaces immergées	<i>Mounting on any submerged surface</i>

CODE ARTICLE <i>Article code</i>	<b>S10 02 03</b>	Inox 316L Electropoli
COULEUR LED <i>Color emission</i>	F (6000K) N (4000K) C (3000K) D (2700K)	R (rouge) V (vert) B (bleu) A (ambre)
FAISCEAU <i>Angle beam</i>	010 025 040 115	10° 25° 40° 115°
ESTHETIQUE PRODUIT <i>Product shape</i>	<b>BA</b>	Sur lyre
FLUX SORTANT INITIAL <i>Initial outflow</i>	634lm à 3000k	
NOMBRE & TYPE DE LED <i>Number type of LED</i>	3 LED de 2,5W	
MATERIAU <i>Material</i>	Totalement en Inox 316L <i>Stainless 316L</i> Electropoli. Sortie par presse étoupe Inox 316L.	
BOITIER ALIMENTATION <i>Power supply</i>	non inclus voir page 292-293	<i>not included reference page 292-293</i>
CÂBLES ALIMENTATION <i>Wires</i>	Fil alimentation 2x0,5 mm <sup>2</sup> en IP68 - Longueur	câble 5000mm résiné <i>resined wires 2x0,5 mm<sup>2</sup></i>
MONTAGE - <i>Mounting</i>	Fixation toutes surfaces immergées	<i>Mounting on any submerged surface</i>

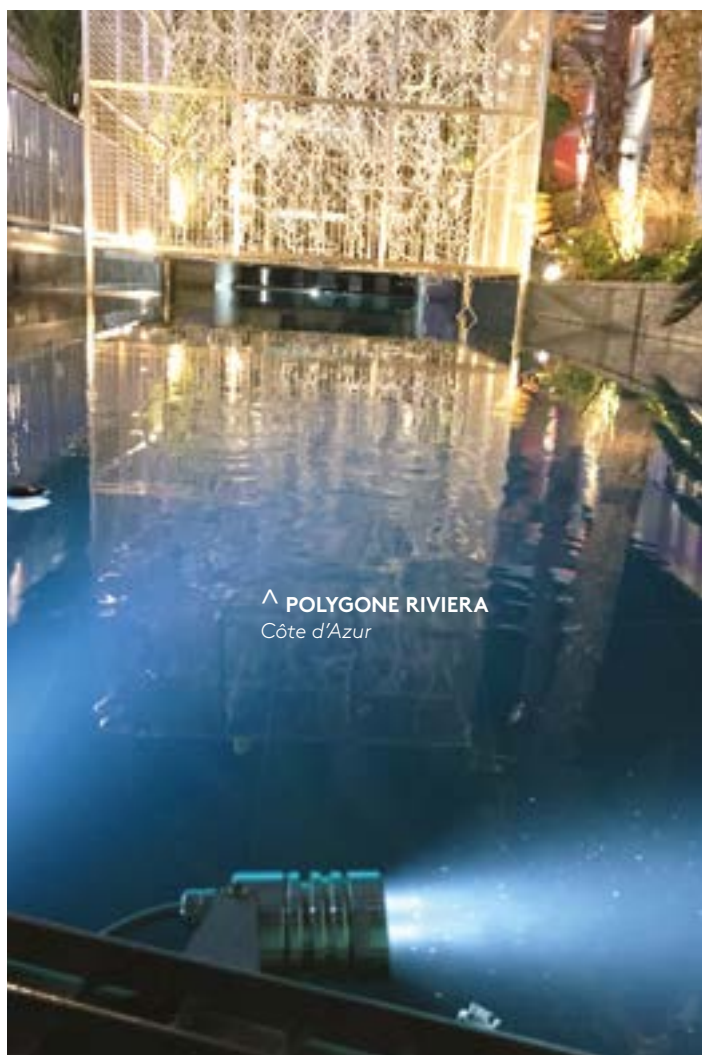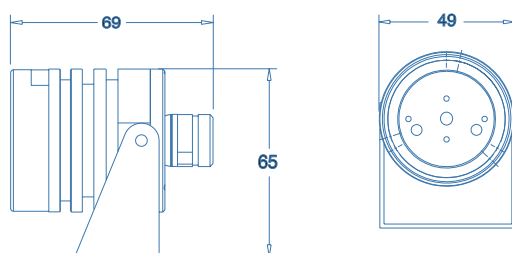

^ POLYgone RIVIERA  
Côte d'Azur

## RGBW 700mA



CODE ARTICLE S13 02 52 Z Inox 316L Electropoli  
Article code


## BLANC DYNAMIQUE 700mA

tunable white


CODE ARTICLE S13 02 75 X Inox 316L Electropoli  
Article code

FAISCEAU Angle beam	010 025 040 115	10° 25° 40° 115°	
ESTHETIQUE PRODUIT Product shape	BA	Sur lyre	
FLUX SORTANT INITIAL Initial outflow	634lm à 4000k		
NOMBRE & TYPE DE LED Number type of LED	1 LED de 10W		
MATERIAU Material	Totalemment en Inox 316L <i>Stainless 316L</i> Electropoli. Sortie par presse étoupe Inox 316L.		
BOITIER ALIMENTATION Power supply	non inclus voir page 292-293	<i>not included reference page 292-293</i>	
CÂBLES ALIMENTATION Wires	Fil alimentation 8x0,22 mm2 en IP68 - Longueur	câble 5000mm résiné <i>resined wires 8x0,22 mm2</i>	
MONTAGE - <i>Mounting</i>	Fixation toutes surfaces immergées	<i>Mounting on any submerged surface</i>	


## ACCESSOIRES accessories



Socle bassin  
Pedestal pool  
Réf. SI800



Câble sur mesure  
Custom Cable  
Réf. CAB00X



Câble sur mesure ACS  
ACS Custom Cable  
Réf. CAB-ACS

### 2700K

H(m)	∅(m)	7,5W	10°	H(m)	∅(m)	7,5W	25°	H(m)	∅(m)	7,5W	40°	H(m)	∅(m)	7,5W	115°
1,00	0,9	815		1,00	0,5	1618		1,00	0,7	693		1,00	1,7	130	
2,00	1,7	204		2,00	1	405		2,00	1,4	173		2,00	3,5	32	
3,00	2,6	91		3,00	1,4	180		3,00	2,2	77		3,00	5,2	14	
4,00	3,4	51		4,00	1,9	101		4,00	2,9	43		4,00	6,9	8	
5,00	4,3	33		5,00	2,4	65		5,00	3,6	28		5,00	8,7	5	

### 3000K

H(m)	∅(m)	7,5W	10°	H(m)	∅(m)	7,5W	25°	H(m)	∅(m)	7,5W	40°	H(m)	∅(m)	7,5W	115°
1,00	0,2	2155		1,00	0,5	1256		1,00	0,7	636		1,00	1,7	129	
2,00	0,5	539		2,00	1	314		2,00	1,4	159		2,00	3,4	32	
3,00	0,7	239		3,00	1,5	140		3,00	2,1	71		3,00	5	14	
4,00	1	135		4,00	2	78		4,00	2,8	40		4,00	6,7	8	
5,00	1,2	86		5,00	2,5	50		5,00	3,5	25		5,00	8,4	5	

### 4000K

H(m)	∅(m)	7,5W	10°	H(m)	∅(m)	7,5W	25°	H(m)	∅(m)	7,5W	40°	H(m)	∅(m)	7,5W	115°
1,00	0,2	4849		1,00	0,5	1376		1,00	0,6	1490		1,00	2,2	131	
2,00	0,3	1212		2,00	1	344		2,00	1,1	373		2,00	4,3	33	
3,00	0,5	539		3,00	1,5	153		3,00	1,7	166		3,00	6,5	15	
4,00	0,7	303		4,00	2	86		4,00	2,3	93		4,00	8,6	8	
5,00	0,8	194		5,00	2,5	55		5,00	2,9	60		5,00	10,8	5	

### 6000K

H(m)	∅(m)	7,5W	10°	H(m)	∅(m)	7,5W	25°	H(m)	∅(m)	7,5W	40°	H(m)	∅(m)	7,5W	115°
1,00	0,3	2627		1,00	0,5	1844		1,00	0,6	1625		1,00	2	166	
2,00	0,6	657		2,00	1	461		2,00	1,2	406		2,00	3,9	41	
3,00	0,8	292		3,00	1,5	205		3,00	1,7	181		3,00	5,9	18	
4,00	1,1	164		4,00	2	115		4,00	2,3	102		4,00	7,8	10	
5,00	1,4	105		5,00	2,5	74		5,00	2,9	65		5,00	9,8	7	

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES  
photometric data